


В период июль – август 2018 года, ООО «Окси Кемикалз» совместно со специалистами одного из предприятий группы ТМК провели работу по снижению уровня несоответствующей продукции внутренних дефектов. В частности специалистами ООО «Окси Кемикалз» были предложены практические мероприятия, результатом проведения которых явилось снижение процента несоответствующей продукции, по указанному виду дефекта, с уровня 19,1% до уровня 2.9 %

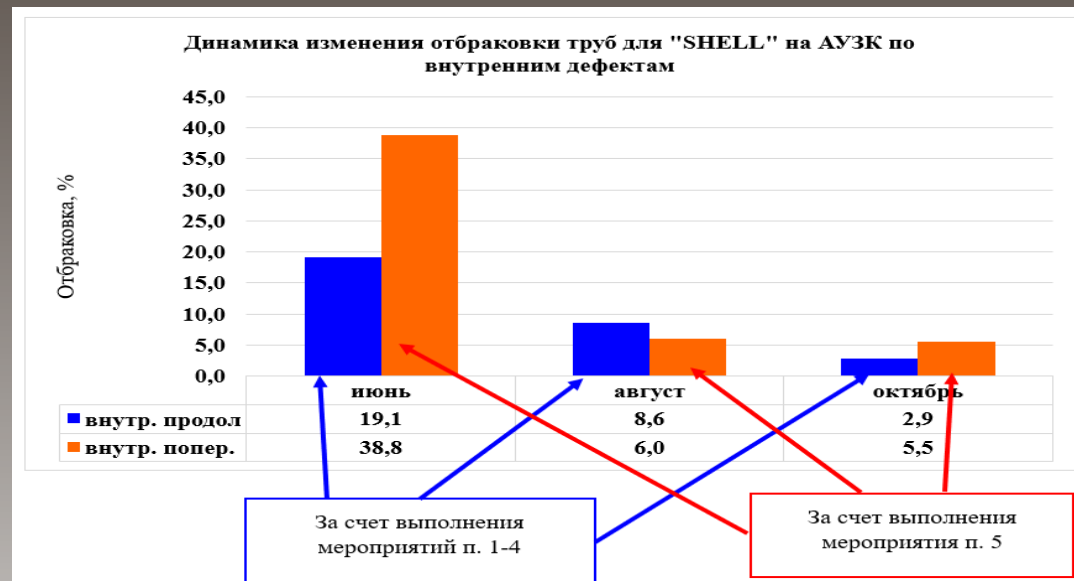

В период декабрь 2019 года, перед ООО «Окси Кемикалз» со стороны одного из металлургических предприятий Казахстана поставлена задача при использовании возможностей существующей установки вдувания дезоксиданта снизить расходный коэффициент OxyScale®2-14 (на момент начала работ расходный коэффициент материала составлял 1.5 кг/т)

ВЫВОДЫ:

1. Графики нагрузок на стане RMM, экстракторе, рейке при смене дезоксиданта на OxyScale 2-14 остаются неизменными.
2. Внутренняя поверхность труб без замечаний.
3. Расход OxyScale 2-14 составляет 0,998 кг/т.
4. Дезоксидант OxyScale 2-14 применим в условиях трубопрокатного производства ПФ ТОО «KSP Steel».