


В 1 квартале 2020г для проработки возможности изготовления согласно конструкторской документации ОА «ВТЗ» поступило техническое задание на разработку клапана нанесения графитовой смазки.

В процессе проработки технического задания предложен аналог клапана:

- изменена система фильтрации
- изменено сопло нанесения суспензии графита, с применением твердосплавных материалов вместо ранее керамических, с изменением геометрии проходного сечения

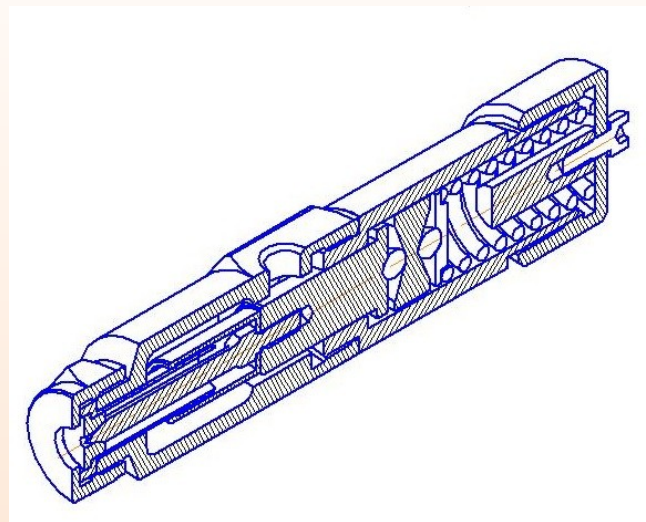

В результате проведенных испытаний:

- ✓ Количество и качество нанесение графитовой смазки аналогично наносимому штатными распылителями
- ✓ Клапана распылители поставки ООО «Окси Кемикалз» могут являться заменой штатным распылителям